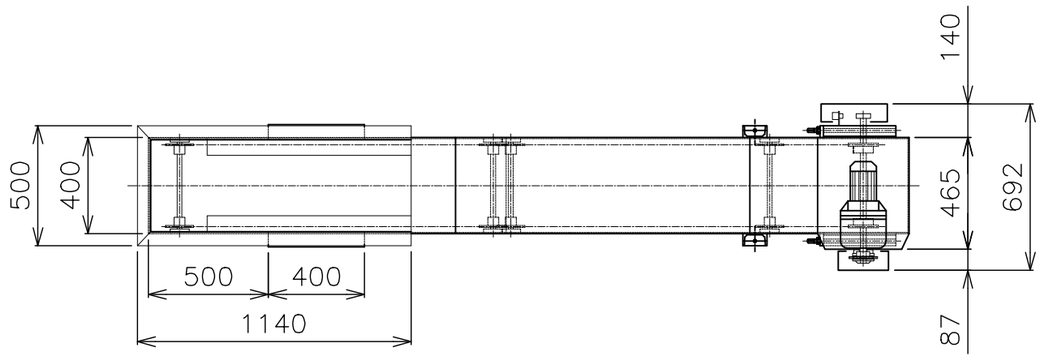

設　備　仕　様	
電　源	AC200V-60Hz
電動機	0.2kW
定格電流	1.09A(60Hz)
ＰＣ入力電源	DC24V
処理能力	クーラント流量:200L/min
	クーラント種類：油性
搬出速度	1.7m/min
切　屑	ブローチ加工切屑
	材質：Ｓ４８Ｃ　ＶＳ１
安全装置	近接スイッチ付トルクリミター
	各種銘板（英文）
	回転部分保護カバー

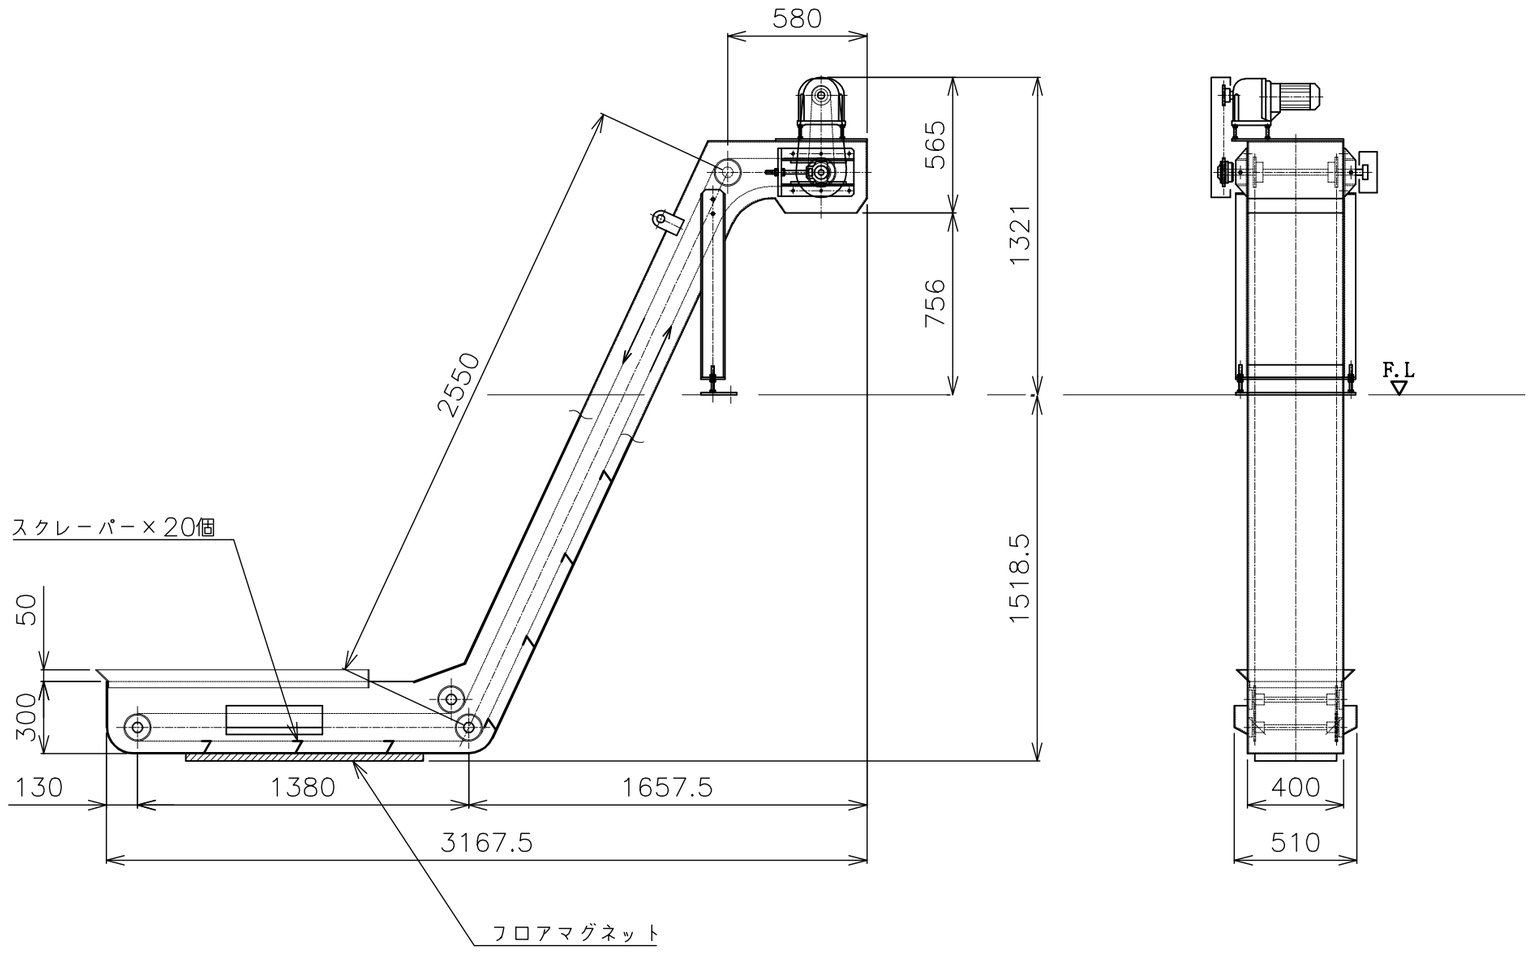

参考図

客先名		図　番	
型　式	TC-F40-139+255+58/65	尺　度	
図面名称	フロアマグネット式 スクレーパーコンベア	日　付	

承　認	検　図	設　計	製　図

サンエス工業株式会社