


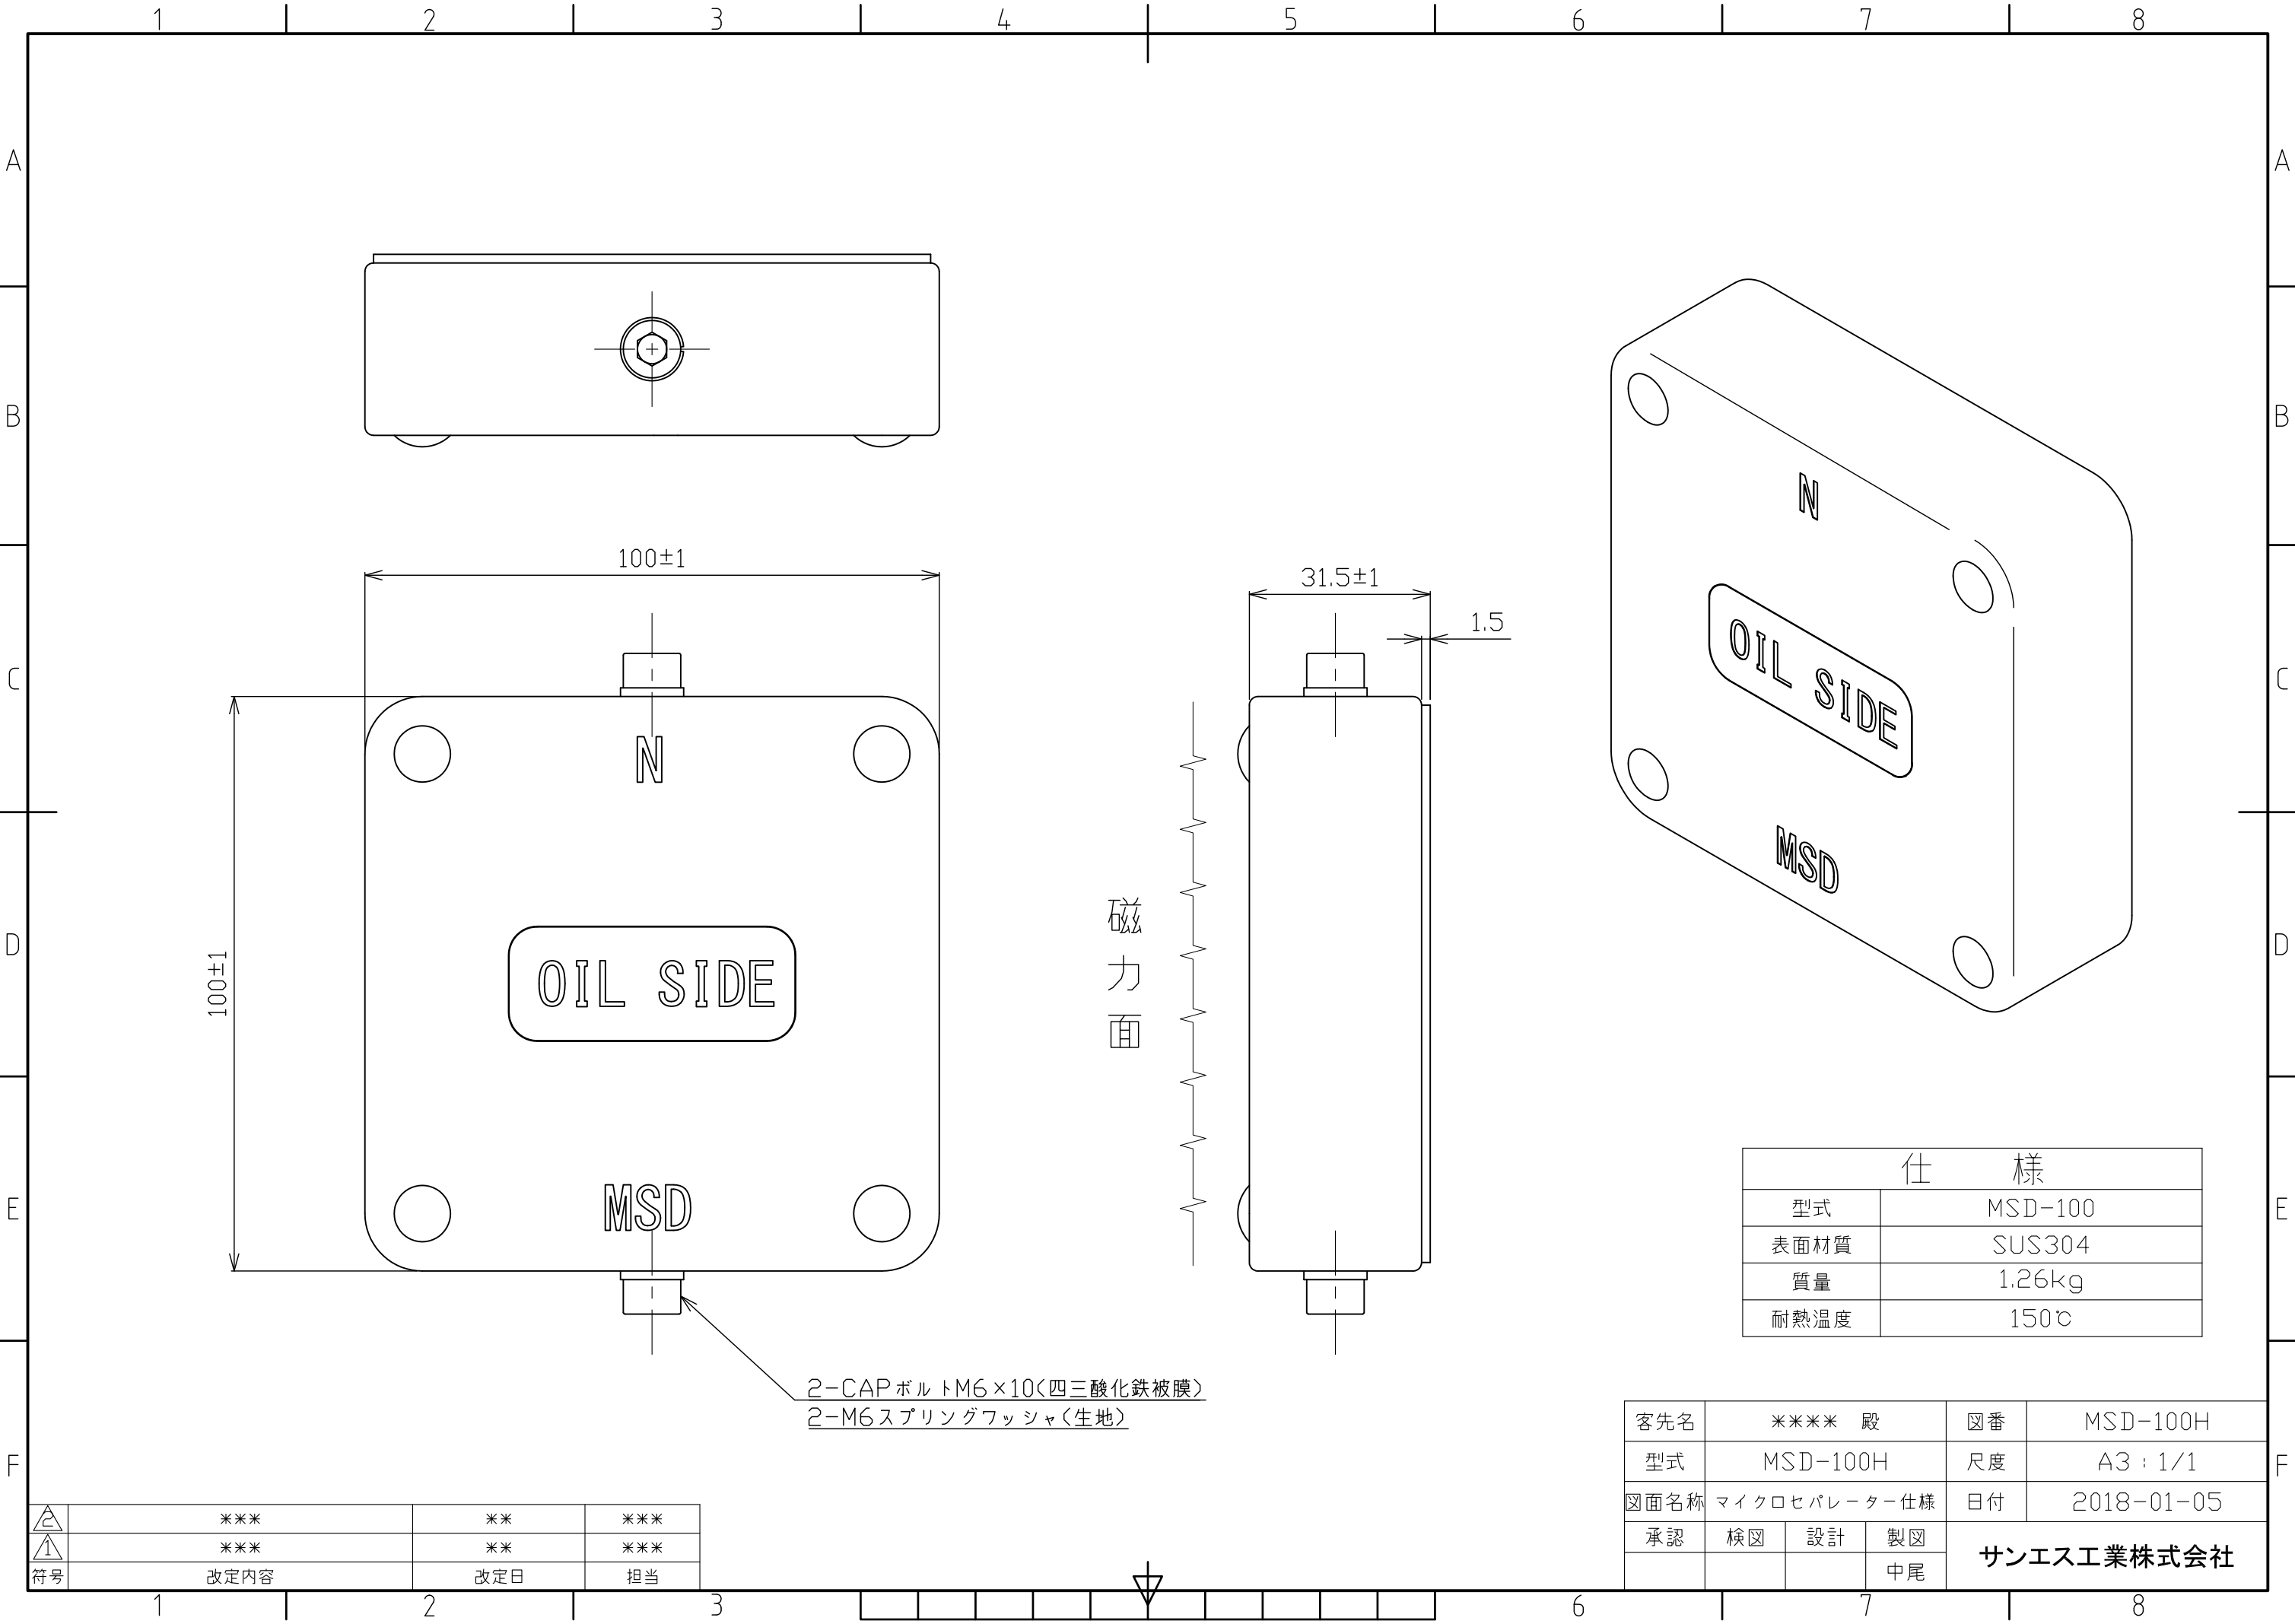

2-CAPボルトM6×10(四三酸化鉄被膜)  
2-M6スプリングワッシャ(生地)

| 仕 様  |         |
|------|---------|
| 型式   | MSD-100 |
| 表面材質 | SUS304  |
| 質量   | 1.26kg  |
| 耐熱温度 | 150℃    |

|            |              |    |            |
|------------|--------------|----|------------|
| 客先名        | **** 殿       | 図番 | MSD-100H   |
| 型式         | MSD-100H     | 尺度 | A3 : 1/1   |
| 図面名称       | マイクロセパレーター仕様 | 日付 | 2018-01-05 |
| 承認         | 検図           | 設計 | 製図         |
|            |              | 中尾 |            |
| サンエス工業株式会社 |              |    |            |

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| △  | ***  | **  | *** |
| ⚠  | ***  | **  | *** |
| 符号 | 改定内容 | 改定日 | 担当  |